





Solução eficiente para a remoção de contaminantes em processos com linha de fluxo fechada ou de difícil acesso, eliminando a necessidade de intervenção manual frequente, mantendo a eficiência e qualidade da operação, ao mesmo tempo que remove impurezas ferrosas de forma rápida e eficaz.

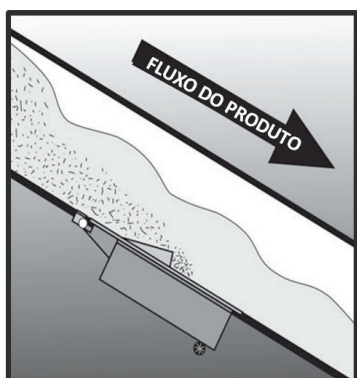

**MONTAGEM NA PARTE  
INFERIOR DA RAMPA**

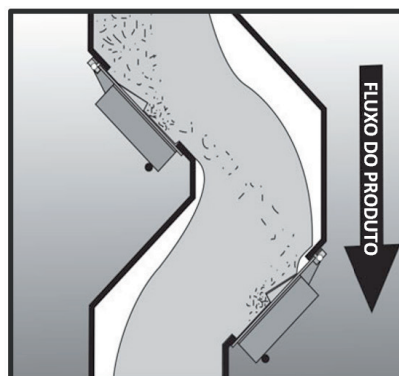

**MONTAGEM EM CRUZ  
QUEDA VERTICAL**


## MODELOS DE PLACAS

**Face Plana:** é recomendado para fluxos de produtos de baixa densidade, instalações invertidas e aplicações que devem ser mantidas limpas de impurezas.

**Placa Taliscada:** projetada para fluxos de média e alta densidade, com o intuito de reter detritos ferrosos contra seu degrau evitando o extravio de impurezas para o processo, contendo os contaminantes de ferro presentes no sistema.

As placas magnéticas podem ser personalizadas em diferentes tamanhos e formatos para se adequarem perfeitamente às necessidades do processo. A intensidade magnética da placa é determinada de acordo com a natureza dos contaminantes presentes no sistema, sendo crucial para garantir uma remoção eficiente e precisa de impurezas.

- ✓ Tamanho personalizado;
- ✓ Fixação conforme necessidade;
- ✓ Intensidade magnética 2000 a 12.000 (G);
- ✓ Involucro em aço inoxidável.

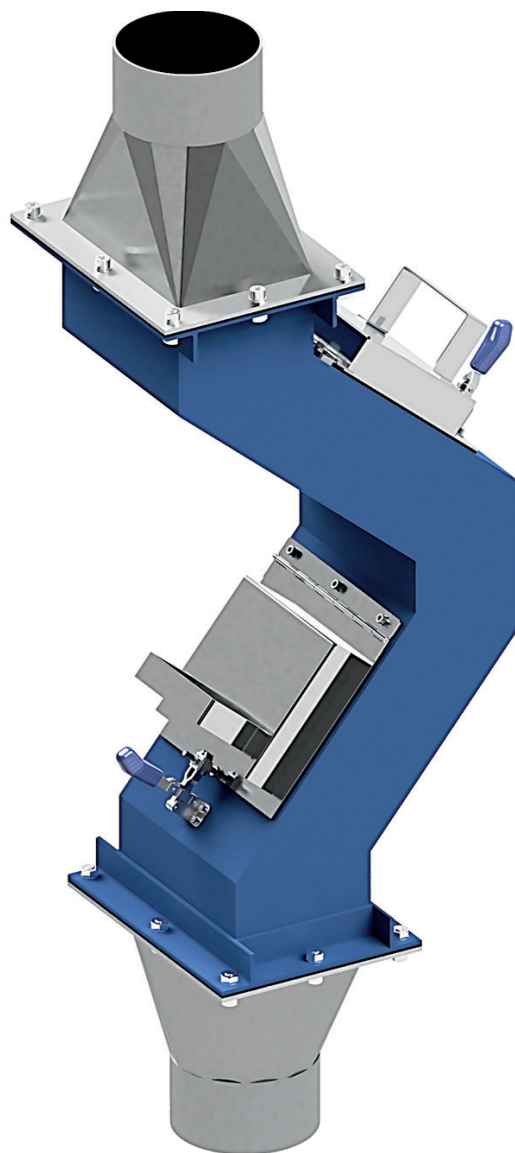

Escaneie o QR Code  
para conhecer mais  
sobre o produto

Atendimento ao cliente: (15) 3243-9700  
R. Jaziel de Azeredo Ribeiro, nº 515, Jd. Guanabara –Votorantim / SP